

ÇİFT KADEMELİ MONOBLOK POMPALAR

DOUBLE STAGE CLOSE COUPLED PUMPS

TİP TYPE	Bağlantı Giris x Çıkış Inlet x Outlet	HP	kW	MOTOR				m ³ /h	Debi (Q) - Capacity				
				V		A			1.5	3	5	7	10
	Mono	Tri	Mono	Tri	Hm (mss)								
2TCP25/140	1¼"x1"	1.5	1.1	220	-	6.8	-	Hm (mss)	45	40	32	22	
2TCP25/160	1.5"x1"	3	2.2	220	-	12.8	-	Hm (mss)	55	52	48	42	30

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Fan: Bronz
- Gövde: Pisk döküm GG-22
- Mil: Çelik (C1050 Krom kaplı)
- Sızdırmazlık: Mekanik salmastra (Karbon /Seramik/NBR) Ø17
- Sıvı sıcaklığı: +5°C - +60°C
- Devir Hızı: 2900d/dak.
- Koruma sınıfı: IP 54
- İzolasyon sınıfı: F
- Emme derinliği: 6.5m.

TECHNICAL DATA

- Impeller: Bronze
- Pump Body: GG-22 Cast iron
- Shaft: Steel (C1050 Chrome plated)
- Non-Leakage: Mechanical seal (Carbon /Ceramic/NBR) Ø17
- Liquid Temp: +5°C - +60°C
- Speed: 2900 rpm.
- Protection Class: IP54
- Insulation Class: F
- Suction lift: Max 6.5 m.

KULLANIM ALANLARI



- Temiz su
- Basıncılı su
- Hidrofor sistemleri
- Konutlar, İş Merkezleri
- Bahçe sulama (Damlama ve Sprink sistemleri)
- Endüstri ve İnşaatlar
- Soğutma sistemleri

APPLICATIONS

- Clean water
- Pressurized water
- Booster systems
- Residences, Business centers
- Irrigation (Drip and Sprinkler systems)
- Industrial plants, Constructions
- Chiller systems



2TCP

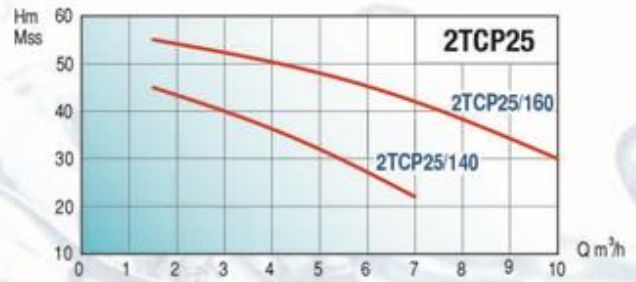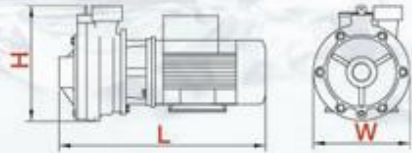

TİP TYPE	Boyutlar - Dimensions (mm)			Ağırlık
	Boy-L Length	Yük-H Height	En-W Width	Weight Kg.
2TCP25/140	445	270	230	22
2TCP25/160	385	240	160	28