# SWL5T-6-1A-II-500-C

## 装配形式A

K向

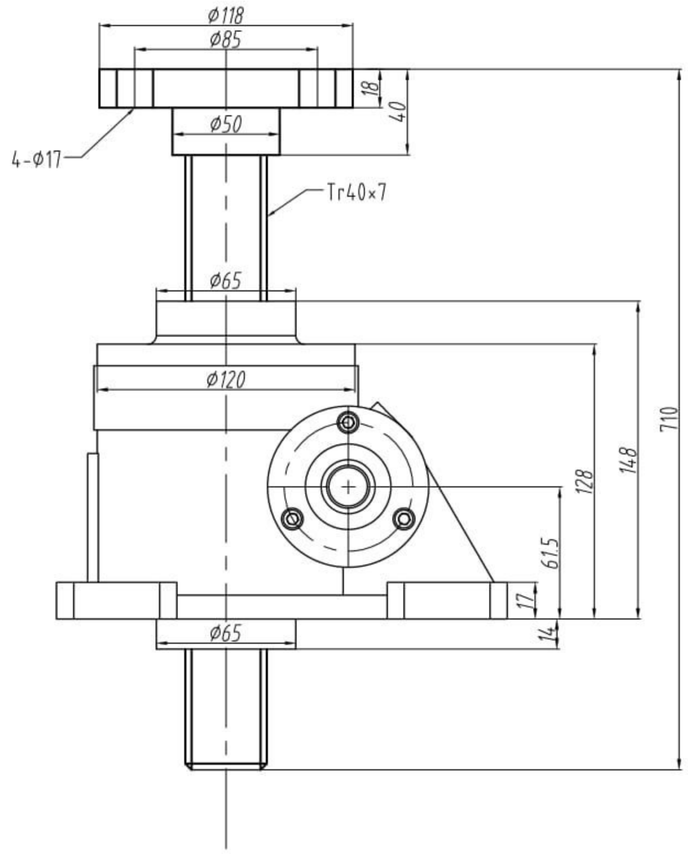


## K向

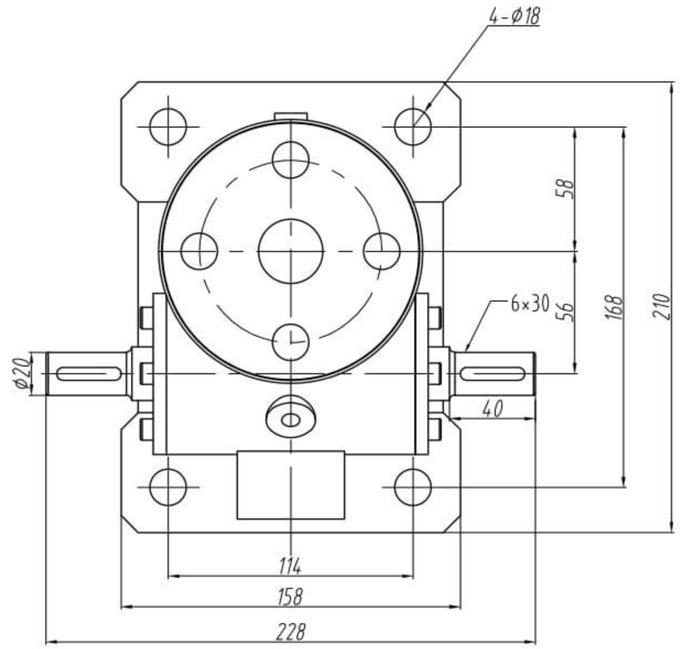


| 主 要 性 能 参 数 | | | |
|---|---|---|---|
| 最大起升力 | 50KN | 拉力负荷时螺杆的 最大伸长 | 2000 |
| 最大拉力 | 50KN | 最大许用功率KW | 1.1 |
| 丝杆螺纹尺寸 | 40*7 | 普通比（P）总效率% | 21 |
| 蜗轮蜗杆传动比（P） | 6:1 | 慢速比（M）总效率% | 12 |
| 蜗杆每转行程mm | 1.167 | 润滑油量KG | 0.25 |
| 蜗轮蜗杆传动比（M） | 24：1 | 不加行程的质量（KG） | 16.2 |
| 蜗杆每转行程mm | 0.2920 | 丝杆每100MM的重量KG | 0.82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SENTiNi | | SWL5T |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年,月,日 | | | |
| 设计 | (签名) | (年月日) | 标准化 | (签名) | (年月日) | 绘图 | 质量 | 比例 | I型外形图 |
| | | | | | | | | 1:1 | |
| 审核 | | | | | | 共 张 第 页 | | | ND-SWL5T-000-01 |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | |