AS (3000 d/d) (Yumuşak veya Mekanik Salmastralı)

SALYANGOZ KAPLİNLİ POMPALAR

VOLUTE CASING LONG-COUPLED PUMPS (Soft Packing / Mechanical Seal)

TİP TYPE	Bağlantı Giriş x Çıkış Inlet x Outlet	MOTOR HP	MOTOR kW	m^3/h	Debi (Q) - Capacity 20	30	40	50	60	70
AS-4	3"x 2.5"	4	3	Hm (mss)	27	25	20	13	5	
AS-5.5		5.5	4		31	29	25	19	11	
AS-7.5		7.5	5.5		36	34	31	26	20	
AS-10		10	7.5		46	44	41	35	26	10
AS-15		15	11		57	55	52	48	40	19
AS-20		20	15		67	66	63	58	50	28

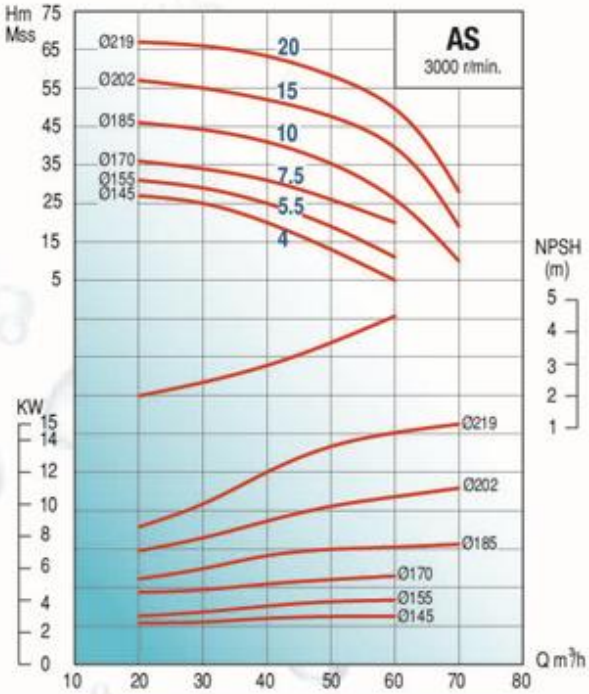

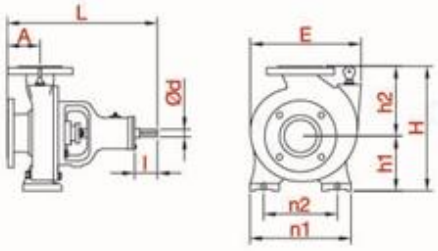

TİP TYPE	Boyutlar - Dimensions (mm) A	L	h1	h2	H	E	n1	n2	l	d	Ağırlık - Weight Kg
AS	92	424	165	191	356	290	278	207	64	22	43